

泡沫噴頭 (Foam Head)




■內政部消防署審核認可合格

產品特點說明:

- ANEN泡沫頭是停車場泡沫滅火系統最佳選擇，本產品係以高精密生產技術、設備、及檢測儀器，以及本公司品質保證制度，提供最有效之滅火效率。
- 本產品之特點是滅火效率佳，品質有保證。

剖面圖:

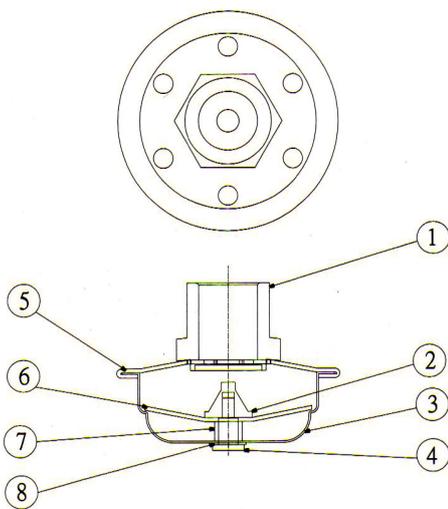


各部名稱與材質:

編號	名稱	材質
1	本體	銅質
2	錐形螺帽	銅質
3	濾網	不鏽鋼
4	螺絲	不鏽鋼
5	壓緊圈	不鏽鋼
6	迴水板	銅質
7	銅環	不鏽鋼
8	墊圈	銅質

規格表:

型號	WH-032
螺紋標稱	PT 1/2"
使用壓力範圍	2.5~6 kgf/cm ²
裝置方式	向下
使用滅火藥劑	水成膜泡沫液3%
放射量範圍	35~54.L/min
裝置高度	2~6m
安裝間距 (水平距離)	3m以內
適用範圍	供泡沫滅火設備使用

放射分佈圖:

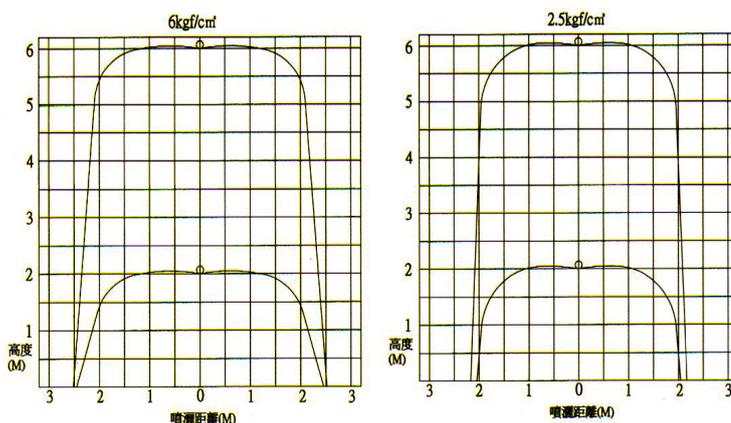

流量圖:

